DATI TECNICI PRESSOSTATO "GP600"
TECHNICAL DATA PRESSURESWITCH "GP600"

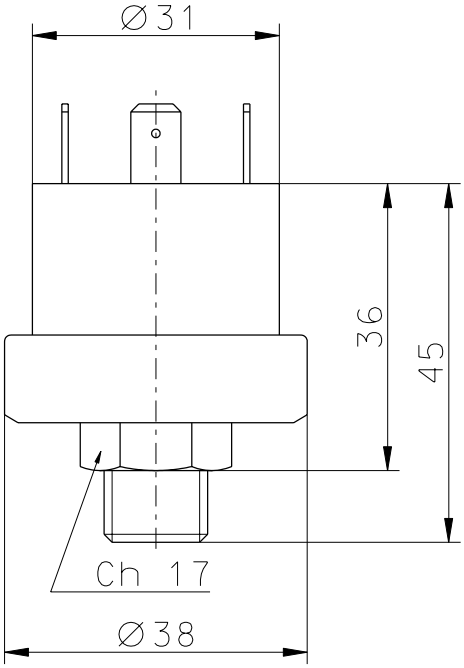

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

ATTACCO AL PROCESSO - ottone
FILETTATURE - 1/8 - 1/4 ISO7/ISO228
CALOTTA - tecnopolimero (PET)
MEMBRANA - NBR
GRADO DI PROTEZIONE - IP00
REGOLAZIONE - con vite
INTERVENTO ELETTRICO - SPDT 10(2)-250Vac µ
SPST-NO/NC 10(2)-250Vac µ
CONNESSIONE ELETTRICA - fast-on 6,3x0,8
TEMPERATURA AMBIENTE - 85° C
PRESSIONE DI SCOPPIO - maggiore di 20 bar
DERIVA TERMICA - 0,04 bar ogni 10° C rispetto alla temperatura di 20° C

CONSTRUCTION FEATURES

PRESSURE CONNECTION - brass
THREAD - 1/8 - 1/4 ISO7/ISO228
MAIN BODY - tecnopolymer (PET)
MEMBRANE - NBR
PROTECTION DEGREE - IP00
ADJUSTMENT - by screw
ELECTRIC INTERVENTION - SPDT 10(2)-250Vac µ
SPST-NO/NC 10(2)-250Vac µ
ELECTRIC CONNECTION - terminal 6,3x0,8
ADMITTED TEMPERATURE - 85° C
BURST PRESSURE - higher than 20 bar
THERMIC DRIFT - 0,04 bar for 10° C with respect to temperature of +20° C

Collegamenti e schemi elettrici
Connections and electric plants



MODELLO TYPE	CAMPO DI REGOLAZIONE SETTING INTERVAL	PRESS. PROVA TEST PRESSURE	DIFFERENZIALE FISSO FIX DIFFERENTIAL
GP600	*0,2 ÷ 3 bar	4 bar	0,3+/-0,1 bar
	0,5 ÷ 3 bar	4 bar	0,4+/-0,1 bar
	1 ÷ 5 bar	6 bar	0,5+/-0

* Solo per tarature in discesa
Only for calibration with falling pressure

Omologazioni: EN60730-1 e EN60730-2-6
Homologations: EN60730-1 and EN60730-2-6

CE 0497 EN 03

Dati tecnici e dimensioni sono validi al momento della stampa. Cambiamenti possono essere apportati senza comunicazione.
Technical data and dimension are valid at the moment of print. Changes may be done without communication.